



Einsatzmerkmale

Die neue Generation der Kondensator-Entladungsgeräte **CDP-66M** und **CDP-99M** besitzt hochmoderne Features: **Digitale Wegmessung** (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß und Geschwindigkeit) sowie eine **mechanische Prozessüberwachung zur Überwachung und Aufzeichnung aller mechanischen Parameter**. Zusätzlich können **Strom und Schweißzeit** erfasst, angezeigt und nach Toleranzierung ebenfalls überwacht werden. Bibliotheksfunktionen für fest hinterlegte bzw. variable Schweißparameter oder ein optionaler Mehrstellenbetrieb mit mehreren Schweißpistolen sind nur einige Merkmale der Komfortbedienung.

Damit entspricht die Bedienerstruktur der unserer Inverter-Gerätefamilie DAI und dem Hubzündungsgerät DA-800M - eine Umgewöhnung ist nicht erforderlich.

Das elektronisch getaktete Inverter-Ladeteil bietet schnellstmögliche Ladezeiten und garantiert so äußerst hohe Schweißzyklen bei gleichzeitig geringer Verlustleistung und geringem Gewicht.

Die Leistungseinheiten können mit allen Kontakt - und Spaltpistolen, das CDP-99M zusätzlich mit unseren Automatikschweißköpfen und Automatikschweißpistolen

Technische Merkmale

- Elektronisch getaktete Inverter-Ladeteile ermöglichen sehr kurze Ladezyklen mit hoher Schweißfolge; dadurch sehr hohe Taktfolgen möglich;
- Überwachung und schnelle Regelung aller Parameter und Funktionen im Schweißkreis durch Hochleistungs-Mikroprozessor;
- Überwachung der Kapazität der Kondensatoren;
- Digitales Wegmesssystem ermöglicht auch ohne optionale Prozessüberwachung und Aufzeichnung das komfortable Einstellen von Bolzenüberstand und Abhubmaß;
- Bei Nichterreichen von voreingestellten Mindestwerten für Bolzenüberstand, Abhubmaß und Abschmelzmaß (Eintauchen) automatischer Hinweis durch farbliche Kennzeichnung des jeweiligen Parameters auch ohne Zuschaltung der vollumfänglichen Prozessüberwachung;
- Softstart-Funktion zur schonenden Aufladung der Kondensatoren nach längerem Stillstand;
- STOP-Funktion bei allen Fehlermeldungen (geräteintern oder prozessbedingt), d.h. automatische Unterbrechung des Schweißbetriebes;
- Hochmoderne HMI: Einfache Dialogbedienerführung durch Menü-Struktur und Einknopfbedienung sowie Anzeige aller für den Bediener relevanten Parameter auf großem vier-Zoll Grafikdisplay;
- Bibliotheksfunktion: Fest hinterlegte Standardschweißprogramme und zusätzliche variable, benutzerdefinierte Schweißprogramme speicherbar;
- Zahlreiche Sonderfunktionen für komplexe Schweißaufgaben;
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Geringer Stromverbrauch bei sehr hohem Wirkungsgrad: Hohe Energieeffizienz und damit bessere Umweltverträglichkeit;
- Thermostatisch geregelter Lüfter.

Optional:

- **Intelligente Mehrstellentechnik**, d.h. Betrieb von bis zu vier Hand - und/oder Automatikschweißpistolen in Verbindung mit Verteilerbox „**Switchbox DA-4**“ möglich;
- Im Mehrstellenbetrieb automatisches Erkennen der jeweiligen Schweißpistole durch Kontaktmeldung und automatisches Umschalten auf das jeweilige Einstellmenü am Inverter (Parameter benutzerdefiniert speicherbar);
- Gleichzeitiger Betrieb von bis zu vier Automatikschweißköpfen in Verbindung mit unserer CNC-Technik möglich;
- **Prozessüberwachung:** Erfassung und Auswertung aller mechanischen Schweißparameter: Aufzeichnung des Bolzenweges (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß und Geschwindigkeit), Vergleich der aufgezeichneten Parameter mit den Parametern von Referenzschweißungen; Zusätzlich: Messung und Aufzeichnung von Schweißstrom und Schweißzeit bei jeder Schweißung; Unterbrechung des Schweißprozesses und Fehleranzeige mittels eindeutiger Warnsymbole
- **USB-Schnittstelle** zur Übertragung der Prozessdaten an einen externen PC.



Technische Daten Leistungseinheit

	CDP-66M	CDP-99M
Schweißbereich und Material	Stahl / VA bis M3 - M8 *: Zinkbeschichtete Bleche ≤15µm und nicht aushärtbare Aluminiumlegierungen bis M6	Stahl / VA bis M3 - M10 *: Zinkbeschichtete Bleche ≤15µm bis M8, nicht aushärtbare Aluminiumlegierungen bis M6
Schweißverfahren	Kondensatorentladung / Spitzenzündung Nr. 786 n. ISO 4063	
Schweißfolge	20 Bolzen pro Minute im Dauerbetrieb	
Kapazität	66.000 µF	99.000 µF
Schweißzeit t(ms)	1 – 3ms	
Ladespannung	50 – 200V	50 – 200V (220V)
Anschlüsse Schweißpistolen	bei Verwendung der Switchbox DA-4 bis zu vier separat gesteuerte Schweißpistolen anschließbar;	
Einsetzbare Schweißpistolen und Automatikschweißköpfe	CONTACT / CONTACT-M* ³ , GAP / GAP-M* ³ , Automatik – und CNC-Funktion beim CDP-66M nicht vorgesehen ³ * : „M“ für Pistolen mit integriertem Wegmesssystem	CONTACT / CONTACT-M* ³ , GAP / GAP-M* ³ , ATP-8* ¹ / ATP-8M* ^{1*3} , KAH-100D* ² , RAPIDOR QF* ² möglich auch der Anschluss einer vollautomatischen Bolzenzuführung BZ-V01 ¹ * : Automatikschweißpistole nur in Verbindung mit optionalem Automatikmodul; ² * : Automatikschweißköpfe nur in Verbindung mit CNC-Modul ³ * : „M“ für Pistolen mit integriertem Wegmesssystem
Fehlerdiagnose	Kapazitätsunterschreitung Kondensatoren Übertemperatur Defekter Hubmagnet und/oder Steuerleitung	
Prozessüberwachung incl. Aufzeichnung (optional)	Erfassung und Auswertung* ¹ der Daten eines elektromechanischen Wegmesssystems* ² (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß, Kolben-Geschwindigkeit mit Festlegung der oberen und unteren Eingreifgrenzen), zusätzlich Messung und Aufzeichnung* ¹ von Schweißstrom und Schweißzeit ¹ * : Auswertung und Aufzeichnung nur in Verbindung mit optionaler Prozesskontrolle ² * : Nur in Verbindung mit Pistolen mit integriertem Wegmesssystem	
Schnittstellen (optional)	USB-B: Zur Übertragung der Daten einer Prozessüberwachung auf einen Rechner.	
Netzanschluss	Kaltgeräteeinbaustecker 230V/115V 50/60Hz, 10A	
Einbaubuchsen	DIX 50mm ²	
Kühlart	E	E (F optional)
Schutzklasse	I (basisisoliert)	
Schutzart	IP 23	
Maße (L x B x H)	460mm x 200mm x 265mm	
Gewicht	11,5 kg	12 kg



Mechanische Prozessüberwachung, Aufzeichnung elektrischer Parameter und Wegmesssystem

Die optional erhältliche **mechanische Prozessüberwachung** besteht aus einer **Prozessdatenerfassung und Prozessdatenspeicherung**. Sind **Schweißpistolen mit Wegemesssystem** angeschlossen, können die mechanischen Parameter **Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß und Kolbengeschwindigkeit** messtechnisch erfasst, dokumentiert und ausgewertet werden. Die **Aufzeichnung der elektrischen Parameter Schweißstrom und Schweißzeit** ist ebenfalls möglich.

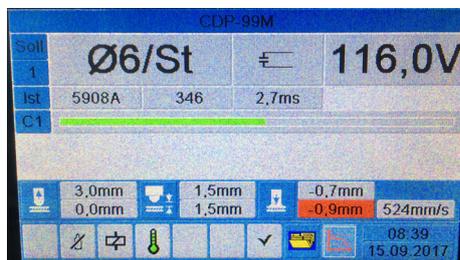


Bild 1 oben: Wegemessung ohne Prozessüberwach (ohne Aufzeichnung)



Bild 2 oben: Aktivierte und einsatzbereite Prozessüberwachung



Bild 3 oben: Referenzierung der Prozessüberwachung

Bild links: Ohne Prozessüberwachung Echtzeit-Anzeige der **mechanischen Parameter ohne Messdatenspeicherung - und Auswertung nach jeder Schweißung:**

- Messung des Bolzenweges (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß) und der Kolbengeschwindigkeit auch ohne Prozessüberwachung möglich;
- Der jeweilige Parameter wird mit Über - oder Unterschreitung der voreingestellten Eingreifgrenzen (einstellbar im Untermenü „Wegemessung“) rot hinterlegt als Warnmeldung angezeigt.

Bilder Mitte links und links unten: Echtzeit-Anzeige sowie Aufzeichnung und Überprüfung der **elektrischen und mechanischen Parameter mit Messdatenspeicherung sowie Referenzierung der Prozessüberwachung:**

- Überwachung des Schweißprozesses
- Ständiger Vergleich von Soll - und Ist-Werten mit voreingestellten Eingreifgrenzen (in Prozent)
- Anzeige der unzulässigen Abweichungen durch eindeutige Warnsymbole im Display und Aufzeichnung im Ringspeicher und Prozessdatenspeicher
- Einfache **Referenzierung**, d.h. Anlernung des Systems mittels Referenz-Schweißungen
- Betätigung des „Okay-Buttons“ erst nach einwandfreier optischer und/oder mechanischer Bewertung der jeweiligen Einzelschweißungen

Vorteile:

- Einfache und komfortable Einstellung durch Anzeige des Abhubmaßes sowie Bolzenüberstandes am Display;
- Das aufwändige manuelle konventionelle Nachmessen entfällt;
- In Verbindung mit der Prozessüberwachung ständiger Vergleich von Ist - und voreingestellten Sollwerten und Warnung bzw. Sperrung der Leistungseinheit.



Technische Daten Schweißpistolen

Nachstehend sind alle **Handschweißpistolen mit und ohne Wegmesssystem** aufgeführt, die mit dem **CDP-66M / CDP-99M** verwendet werden können.

Die Pistolen mit **integriertem Wegmesssystem** ermöglichen die einfache Einstellung und Korrektur von **Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß und Geschwindigkeit** durch einfaches Ablesen am Gerät. Diese Parameter werden sofort mit Anschließen der Pistole auch ohne aktivierte elektrische Prozesskontrolle angezeigt.

Zusammen mit der optionalen elektrischen Prozesskontrolle werden diese Daten zur Überwachung der Qualität abgespeichert.



Pistolentyp	CONTACT / CONTACT-M*1	GAP / GAP-M*1
Schweißverfahren	Kontakt	Spalt
Anwendungsbereich	Stahl (unlegiert und legiert)	Aluminium, Messing, Stahl (unlegiert und legiert)
Schweißbereich	2 - 11mm (M10* ²)	2 - 11mm (M10* ²)
Führung	Gleitlager	Präzisions-Linearkugelführung
Wegmesssystem, zur Messung von Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß, Geschwindigkeit	Nur CONTACT-M*1	Nur GAP-M*1
Hubverstellung	. / .	1,0...4,0mm, stufenlos über Skala an Schweißpistole einstellbar
Federdruck	Stufenlos einstellbar	. / .
Schweißstromkabel	6,5m, 25mm ²	3,0m, 25mm ²
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Thermoplast	
Farbe	grau	
Abmessung (L x H x Ø)	180mm x 135mm x 40mm	
Gewicht (ohne Kabel / mit Kabel)	0,7 / 3,0kg	0,7 / 2,0kg

*1 :Pistolen mit integriertem Wegmesssystem (Bezeichnung „M“)

*2 : Maximaler Schweißdurchmesser (nach DIN EN 13918); Werkstoff, Werkstoffgruppe und Festigkeitsklasse der zu verwendenden Schweißelemente sowie zulässige Verbindungen von Bolzen und Grundmaterial siehe DVS-Merkblätter 0903 „Kondensatorentladungsbolzenschweißen mit Spitzenzündung“ und 0967 „Berechnung von Bolzenschweißverbindungen“

Hinweis zum CDP-99M mit Automatikmodul: Technische Daten Automatikschweißpistole ATP-8 / ATP-8M, vollautomatische Bolzenzuführung BZ-V01 und Automatikschweißköpfe KAH-100D / RAPIDOR QF entnehmen Sie bitte den separaten Datenblättern.



Einsatzmerkmale

Besonders geeignet für vollautomatische Anwendungen:

Das neue Kondensator-Entladungsgeräte **CDP-133M** gehört zu den leistungsstärksten Geräten und repräsentiert mit seiner modernen Mikroprozessorsteuerung und hochmodernen Features den Stand der Technik: **Digitale Wegmessung** (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß und Geschwindigkeit) sowie eine **mechanische Prozessüberwachung zur Überwachung und Aufzeichnung aller mechanischen Parameter**. Zusätzlich können **Strom und Schweißzeit** erfasst, angezeigt und nach Toleranzierung ebenfalls überwacht werden. Bibliotheksfunktionen für fest hinterlegte bzw. variable Schweißparameter oder ein optionaler Mehrstellenbetrieb mit mehreren Schweißpistolen sind nur einige Merkmale der Komfortbedienung.

Damit entspricht die Bedienerstruktur der unserer Inverter-Gerätefamilie DAI und dem Hubzündungsgerät DA-800M - eine Umgewöhnung ist nicht erforderlich.

Zwei getaktete Inverter-Ladeteile garantieren schnellst mögliche Ladezeiten und damit sehr hohe Schweißfolgen. Optional ist ein drittes Ladeteil lieferbar, wodurch dieses Gerät zu den schnellsten am Markt wird. Die serienmäßige elektronische Kapazitätsumschaltung in drei Stufen ermöglicht eine optimale Anpassung an alle Schweißaufgaben.

Dieses Gerät ist speziell für den extremen Einsatz an CNC-Koordinatenbolzenschweißmaschinen mit unseren Automatikschweißköpfen konzipiert, kann aber auch mit unseren Handschweißpistolen oder Automatikschweißpistolen für die Kondensator-Entladungstechnik betrieben werden.



Technische Merkmale

- Elektronisch getaktete Inverter-Ladeteile ermöglichen sehr kurze Ladezyklen mit hoher Schweißfolge: dadurch sehr hohe Taktfolgen möglich;
- Überwachung und schnelle Regelung aller Parameter und Funktionen im Schweißkreis durch Hochleistungs-Mikroprozessor;
- Überwachung der Kapazität der Kondensatoren;
- Digitales Wegmesssystem ermöglicht auch ohne optionale Prozessüberwachung – und Aufzeichnung das komfortable Einstellen von Bolzenüberstand, Abhubmaß;
- Bei Nichterreichen von voreingestellten Mindestwerten für Bolzenüberstand, Abhubmaß und Abschmelzmaß (Eintauchen) automatischer Hinweis durch farbliche Kennzeichnung des jeweiligen Parameters auch ohne Zuschaltung der vollumfänglichen Prozesskontrolle;
- Ladespannungsvorwahl an übergeordneter CNC-Steuerung;
- Softstart-Funktion zur schonenden Aufladung der Kondensatoren nach längerem Stillstand;
- STOP-Funktion bei allen Fehlermeldungen (geräteintern oder prozessbedingt), d.h. automatische Unterbrechung des Schweißbetriebes an Vollautomaten oder im teilmechanisierten Betrieb;
- Hochmoderne HMI: Einfache Dialogbedienführung durch Menü-Struktur und Einknopfbedienung sowie Anzeige aller für den Bediener relevanten Parameter auf großem vier-Zoll Grafikdisplay;
- Bibliotheksfunktion: Fest hinterlegte Standardschweißprogramme und zusätzliche variable, benutzerdefinierte Schweißprogramme speicherbar;
- Zahlreiche Sonderfunktionen für komplexe Schweißaufgaben;
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise
- Geringer Stromverbrauch bei sehr hohem Wirkungsgrad: Hohe Energieeffizienz und damit bessere Umweltverträglichkeit;
- Thermostatisch geregelter Lüfter.

Optional:

- **Intelligente Mehrstellentechnik**, d.h. Betrieb von bis zu vier Hand – und/oder Automatikschweißpistolen in Verbindung mit Verteilerbox „Switchbox DA-4“ möglich:
Im Mehrstellenbetrieb automatisches Erkennen der jeweiligen Schweißpistole durch Kontaktmeldung und automatisches Umschalten auf das jeweilige Einstellmenü am Inverter (Parameter benutzerdefiniert speicherbar);
- **Gleichzeitiger Betrieb von bis zu vier Automatikschweißköpfen** in Verbindung mit unserer CNC-Technik möglich;
- **Prozessüberwachung**: Erfassung und Auswertung aller mechanischen Schweißparameter:
Aufzeichnung des Bolzenweges (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß und Geschwindigkeit),
Vergleich der aufgezeichneten Parameter mit den Parametern von Referenzschweißungen;
Zusätzlich: Messung und Aufzeichnung von Schweißstrom und Schweißzeit bei jeder Schweißung;
Vergleich der aufgezeichneten Parameter mit den Parametern von Referenzschweißungen sowie Unterbrechung des Schweißprozesses und Fehleranzeige mittels eindeutiger Warnsymbole
- **USB-Schnittstelle** zur Übertragung der Prozessdaten an einen externen PC.



Technische Daten Leistungseinheit

Schweißbereich und Material	Stahl / VA M3 - M10* *: Zinkbeschichtete Bleche ≤20µm bis M8, nicht aushärtbare Aluminiumlegierungen bis M6
Schweißverfahren	Kondensatorentladung / Spitzenzündung Nr. 786 n. ISO 4063
Schweißfolge	20 Bolzen pro Minute im Dauerbetrieb
Kapazität (umschaltbar)	44.000 µF / 88.000 µF / 132.000 µF
Schweißzeit t(ms)	1 – 3ms
Ladespannung	50 – 200V (220V)
Anschlüsse Schweißpistolen	bei Verwendung der Switchbox DA-4 bis zu vier separat gesteuerte Schweißpistolen anschließbar;
Einsetzbare Schweißpistolen/Schweißköpfe	CONTACT / CONTACT-M* ³ , GAP / GAP-M* ³ , ATP-8* ¹ / ATP-8M* ^{1*3} , KAH-100D* ² , RAPIDOR QF* ² möglich auch der Anschluss einer vollautomatischen Bolzenzuführung BZ-V01 ¹ * : Automatikschweißpistole nur in Verbindung mit optionalem Automatikmodul; ² *: Automatikschweißköpfe nur in Verbindung mit CNC-Modul ³ * : „M“ für Pistolen mit integriertem Wegmesssystem
Fehlerdiagnose	Kapazitätsunterschreitung Kondensatoren Übertemperatur Defekter Hubmagnet und/oder Steuerleitung
Prozessüberwachung incl. Aufzeichnung (optional)	Erfassung und Auswertung* ¹ der Daten eines elektromechanischen Wegmesssystems* ² (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß, Kolben-Geschwindigkeit mit Festlegung der oberen und unteren Eingreifgrenzen), zusätzlich Messung und Aufzeichnung* ¹ von Schweißstrom und Schweißzeit ¹ * : Auswertung und Aufzeichnung nur in Verbindung mit optionaler Prozesskontrolle ² * : Nur in Verbindung mit Pistolen mit integriertem Wegmesssystem
Schnittstellen (optional)	USB-B: Zur Übertragung der Daten einer Prozessüberwachung auf einen Rechner. CNC-Interface: Zur Übertragung/Austausch von Steuersignalen mit einer übergeordneten CNC-Steuerung im vollautomatischen Betrieb.
Netzanschluss	Kaltgeräteeinbaustecker 230V/115V 50/60Hz, 16A
Einbaubuchsen	DIX 50mm ²
Kühlart	F, thermostatisch gesteuert
Schutzklasse	I (basisisoliert)
Schutzart	IP 23
Maße (L x B x H)	470mm x 335mm x 275mm
Gewicht	16 – 18 kg



Mechanische Prozessüberwachung, Aufzeichnung elektrischer Parameter und Wegmesssystem

Die optional erhältliche **mechanische Prozessüberwachung** besteht aus einer **Prozessdatenerfassung und Prozessdatenspeicherung**. Sind **Schweißpistolen mit Wegemesssystem** angeschlossen, können die mechanischen Parameter **Bolzenüberstand, Abhubmaß, Abschmelzmaß und Kolbengeschwindigkeit** messtechnisch erfasst, dokumentiert und ausgewertet werden. Die **Aufzeichnung der elektrischen Parameter Schweißstrom und Schweißzeit** ist ebenfalls möglich.



Bild 1 oben: Wegemessung ohne Prozessüberwach (ohne Aufzeichnung)

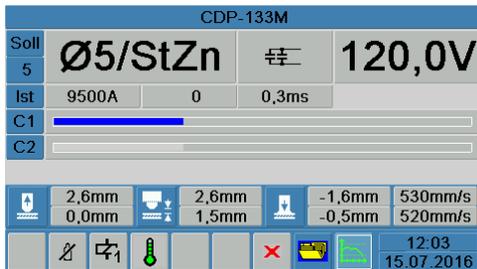


Bild 2 oben: Aktivierte und einsatzbereite Prozessüberwachung



Bild 3 oben: Referenzierung der Prozessüberwachung

Bild links: Ohne Prozessüberwachung Echtzeit-Anzeige der **mechanischen Parameter ohne Messdatenspeicherung - und Auswertung nach jeder Schweißung:**

- Messung des Bolzenweges (Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß) und der Kolbengeschwindigkeit auch ohne Prozesskontrolle möglich;
- Der jeweilige Parameter wird mit Über - oder Unterschreitung der voreingestellten Eingreifgrenzen (einstellbar im Untermenü „Wegemessung“) rot hinterlegt als Warnmeldung angezeigt.

Bilder Mitte links und links unten: Echtzeit-Anzeige sowie Aufzeichnung und Überprüfung der **elektrischen und mechanischen Parameter mit Messdatenspeicherung sowie Referenzierung der Prozessüberwachung:**

- Überwachung des Schweißprozesses
- Ständiger Vergleich von Soll - und Ist-Werten mit voreingestellten Eingreifgrenzen (in Prozent)
- Anzeige der unzulässigen Abweichungen durch eindeutige Warnsymbole im Display und Aufzeichnung im Ringspeicher und Prozessdatenspeicher
- Einfache **Referenzierung**, d.h. Anlernung des Systems mittels Referenz-Schweißungen
- Betätigung des „Okay-Buttons“ erst nach einwandfreier optischer und/oder mechanischer Bewertung der jeweiligen Einzelschweißungen

Vorteile:

- Einfache und komfortable Einstellung durch Anzeige des Abhubmaßes sowie Bolzenüberstandes am Display;
- Das aufwändige manuelle konventionelle Nachmessen entfällt;
- In Verbindung mit der Prozessüberwachung ständiger Vergleich von Ist - und voreingestellten Sollwerten und Warnung bzw. Sperrung der Leistungseinheit.



Technische Daten Schweißpistolen

Nachstehend sind die **Handschweißpistolen mit und ohne Wegmesssystem** aufgeführt, die mit dem **CDP-133M** in verwendet werden können.

Die Pistolen mit **integriertem Wegmesssystem** ermöglichen die einfache Einstellung und Korrektur von **Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß und Kolbengeschwindigkeit** durch einfaches Ablesen am Gerät. Diese Parameter werden sofort mit Anschließen der Pistole auch ohne aktivierte elektrische Prozesskontrolle angezeigt.

Zusammen mit der optionalen elektrischen Prozesskontrolle werden diese Daten zur Überwachung der Qualität abgespeichert.



Pistolentyp	CONTACT / CONTACT-M* ¹	GAP / GAP-M* ¹
Schweißverfahren	Kontakt	Spalt
Anwendungsbereich	Stahl (unlegiert und legiert)	Aluminium, Messing, Stahl (unlegiert und legiert)
Schweißbereich	2 - 11mm (M10* ²)	2 - 11mm (M10* ²)
Führung	Gleitlager	Präzisions-Linearkugelführung
Wegmesssystem, zur Messung von Bolzenüberstand, Abhubmaß, Eintauchmaß, Geschwindigkeit	Nur CONTACT-M* ¹	Nur GAP-M* ¹
Hubverstellung	. / .	1,0...4,0mm, stufenlos über Skala an Schweißpistole einstellbar
Federdruck	Stufenlos einstellbar	. / .
Schweißstromkabel	6,5m, 25mm ²	3,0m, 25mm ²
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Thermoplast	
Farbe	grau	
Abmessung (L x H x Ø)	180mm x 135mm x 40mm	
Gewicht (ohne Kabel / mit Kabel)	0,7 / 3,0kg	0,7 / 2,0kg

*1 :Pistolen mit integriertem Wegmesssystem (Bezeichnung „M“)

*2 : Maximaler Schweißdurchmesser (nach DIN EN 13918); Werkstoff, Werkstoffgruppe und Festigkeitsklasse der zu verwendenden Schweißelemente sowie zulässige Verbindungen von Bolzen und Grundmaterial siehe DVS-Merkblätter 0903 „Kondensatorentladungsbolzenschweißen mit Spitzenzündung“ und 0967 „Berechnung von Bolzenschweißverbindungen“

Hinweis: Technische Daten Automatikschweißpistole ATP-8 / ATP-8M, vollautomatische Bolzenzuführung BZ-V01 und Automatikschweißköpfe KAH-100D / RAPIDOR QF entnehmen Sie bitte den separaten Datenblättern.

Produkt-Datenblatt Leistungseinheit ABS

Einsatzgebiete und Anwendungen

Die **Leistungseinheit ABS** ist ein leichtes, Akku-betriebenes Bolzenschweißgerät für das Kondensatorentladungsbolzenschweißen (Bolzenschweißen mit Spitzenzündung gem. DIN 4063, Ordnungsnummer 786) im mobilen Einsatz.

Durch die Doppelschweißtechnik können mit der am Gerät integrierten **Schweißpistole KP-8 ABS** zwei Bolzen gleichzeitig zur Befestigung von Heizkostenzählern auf Plattenheizkörpern angebracht werden.



Leistungsmerkmale

- Kompaktes und robustes Gehäuse, ideal für den mobilen Einsatz;
- Einfache und sichere Bedienung;
- Integrierte Funktionsüberwachung im Schweißkreis;
- Ein einziges Kabel – dadurch kein zusätzliches Massekabel erforderlich;
- Integrierte Ladezustandskontrolle;
- Automatischer Abschaltvorgang bei Nichtbenutzung des Gerätes;
- Gleichzeitiges verschweißen von zwei Bolzen M3 an bereits bestehende Platten-Heizkörper;
- Nachrüstung von Heizkostenzählern problemlos in bestehenden Wohn-, Bad- und Geschäftsräumen möglich;
- Höchste mechanische Sicherheit gegen Umfallen oder Verrutschen;
- Dosenlibelle in Schweißpistole zum horizontalen Ausrichten integriert;
- Exakte Einstellung des Bolzenhalters f. genauen Abstand beider Bolzen zueinander;
- Pistolenhalterung und Aufrollmechanik am Gerät;
- Ladenetzteil mit integrierter Ladezustandsanzeige;
- Schutz gegen Funkenspritzer an Schweißpistole



Produkt-Datenblatt Leistungseinheit ABS

Technische Daten

Schweißverfahren	Kondensatorentladungs- Bolzenschweißen nach DIN 4063, Nr. 786
Schweißelemente	2 x PT M3 gem. DIN EN ISO 13918, Stahl oder Edelstahl
Kapazität	80 mF
Ladespannung	90V ± 2V
Ladezeit	40 Sekunden
Ladeenergie	334 Joule
Schweißfolge	2 x Doppelschweißungen pro Minute (abhängig vom Ladezustand Lade-Akku)
Lade-Akkumulator	12V/5Ah
Akkukapazität	200 Doppelschweißungen M3
Ladezeit Akku	9h (vollständige Ladung)
Akkulebensdauer	Mind. 250 Ladezyklen; Lade-Akku von Gewährleistung ausgeschlossen
Schweißpistole	KP-8 ABS, Kontaktschweißpistole mit integriertem Mikroschalter zur automatischen Auslösung
Bolzenabstände Schweißpistole	25mm – 63mm, variabel einstellbar
Länge Anschlussleitung	1,5m
Gewicht Schweißpistole (mit/ohne Kabel)	0,9kg / 3,2kg
Maße Schweißpistole (LxBxH)	160 x 45 x 130mm
Gewicht Leistungseinheit	8kg
Maße Leistungseinheit (LxBxH, ohne Griff)	380 x 135 x 230mm
Schutzklasse Leistungseinheit	I
Schutzart nach DIN 40 050	IP 23
Lade-Netzteil	230V/AC, 50Hz, 6A

Zubehör / Artikelnummern

Leistungseinheit	90-030-5040ST
Schweißpistole KP-8	82-055-0014
Lade-Netzteil	80-062-0005 und 80-062-0006
Bolzenhalter	82-055-0003
Überwurfmutter	80-062-0012