

ELEKTRODENINVERTER

UNLEGIERTER STAHL • EDELSTAHL • GUßEISEN • ALUMINIUM • HARTAUFTRAG



Generatortauglich



Die Stromquelle kann mit dem angegebenen Verlängerungskabel genutzt werden

Cellulosic

Schweißen von Cel-Elektroden



230V/1PH

Ø 1,6-3,2 mm



2 bis 4 mm



Inverter

MINIARC 3.2

150A@10%



WARRANTY
2
YEARS



Inverter

CITOARC 1450 FORCE

140A@40%



WARRANTY
2
YEARS



PFC
POWER FACTOR
CONTROL



Inverter

CITOARC 1600

150A@35%



WARRANTY
2
YEARS



Inverter

CITOARC 1650 FORCE

160A@30%



WARRANTY
2
YEARS



PFC
POWER FACTOR
CONTROL



Inverter

CITOARC 1750

160A@20%



WARRANTY
2
YEARS



Ø 1,6-4,0 mm



2 bis 7 mm



Inverter

CITOARC 1850 FORCE

180A@20%



WARRANTY
2
YEARS



PFC
POWER FACTOR
CONTROL



Inverter

CITOARC 1900C FORCE

160A@50%



WARRANTY
2
YEARS




PFC
POWER FACTOR
CONTROL



Cellulosic

ELEKTRODENINVERTER

UNLEGIERTER STAHL • EDELSTAHL • GÜßEISEN • ALUMINIUM • HARTAUFRAG

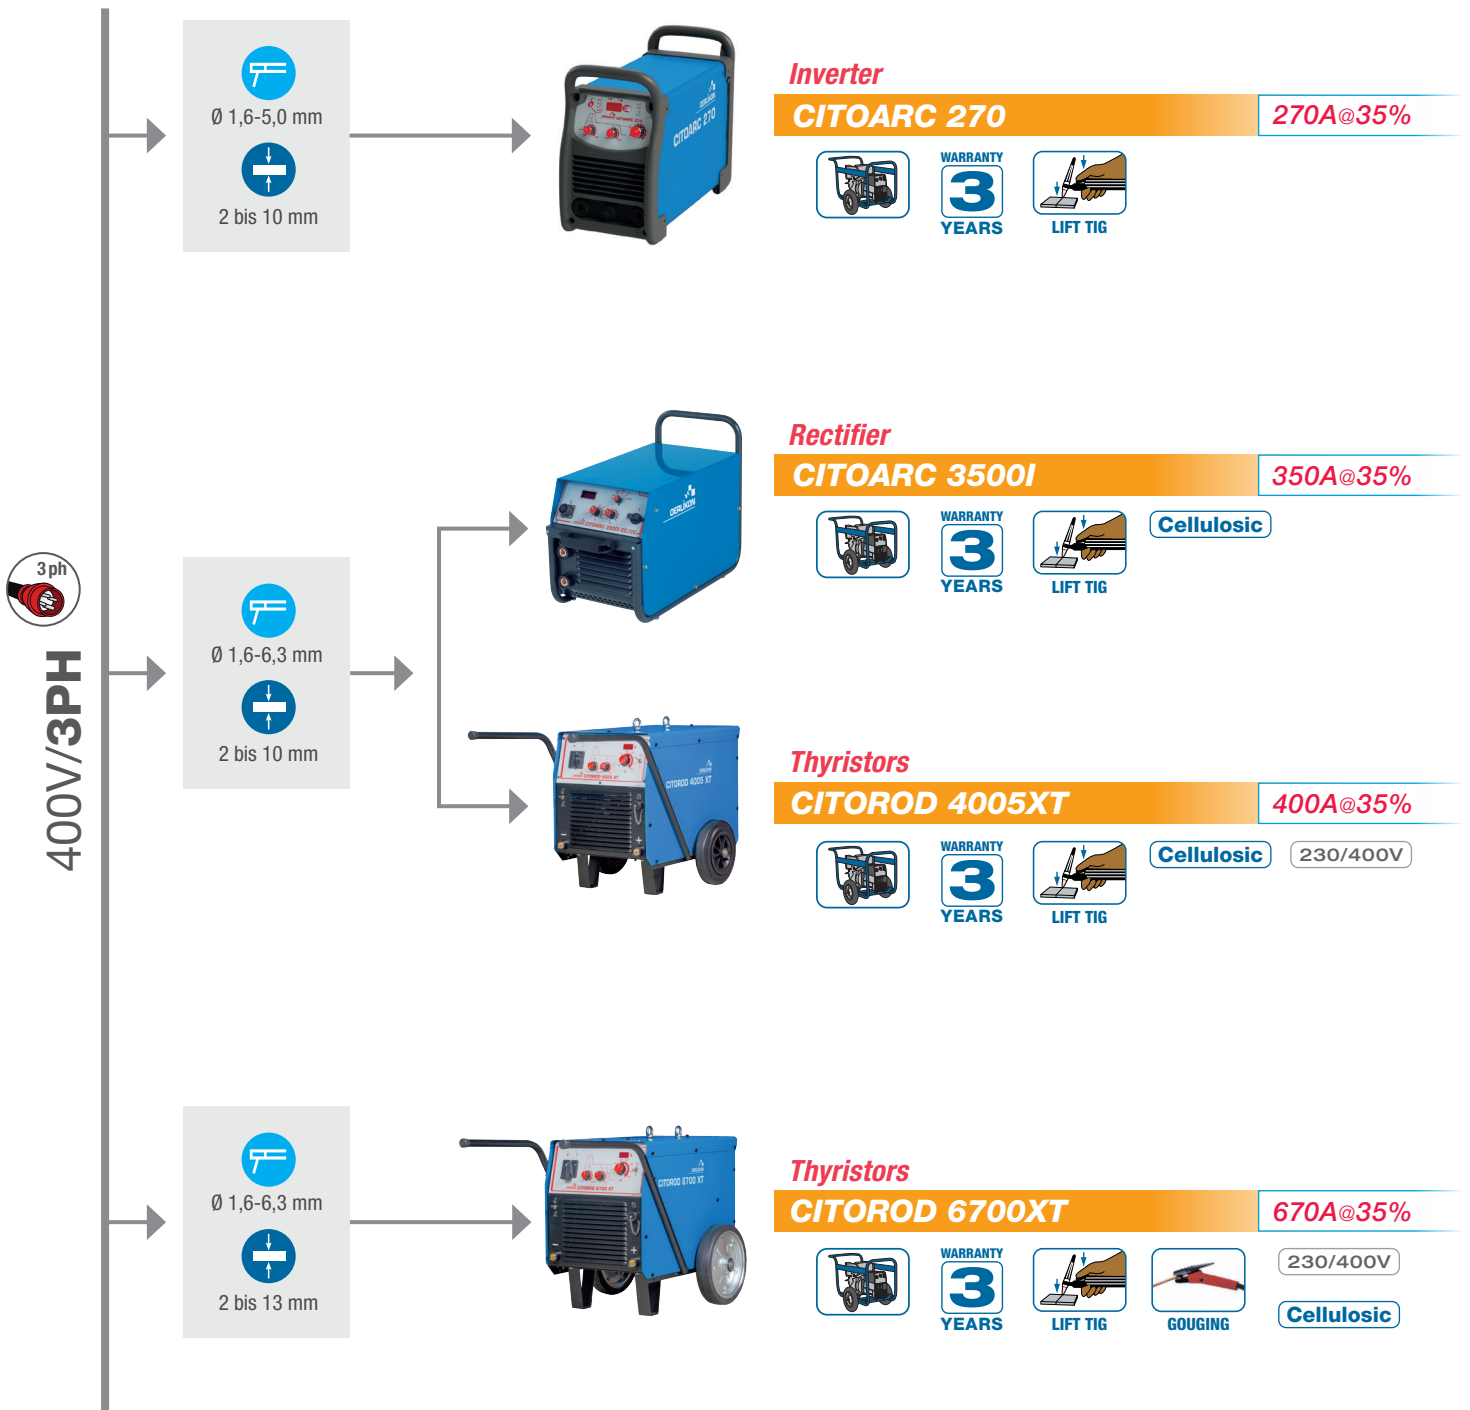

Generatortauglich



Die Stromquelle kann mit dem angegebenen Verlängerungskabel genutzt werden

Cellulosic

Schweißen von Cel-Elektroden